

BEB28H1 ก๊อกผสมยื่นอาบแบบก้านโยก Single lever shower mixer




BEB28H1

วิธีใช้งาน


ติดตั้งบนผนังควบคุมก้านโยกกับหัวสายอ่อนสำหรับใช้อบน้ำ

- โยกก้านโยกขึ้นเพื่อเปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ
- โยกก้านโยกไปทางซ้ายเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
- โยกก้านโยกไปทางขวาเพื่อลดอุณหภูมิ
- โยกก้านโยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

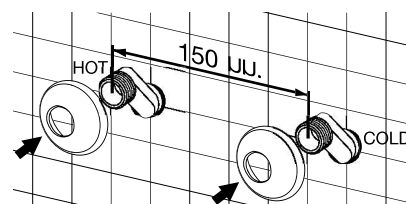

การติดตั้ง

1. เดินท่อน้ำตีขนาด 1/2" สำหรับน้ำร้อนและน้ำเย็นเกลียวในเลมอผนังระยะห่างระหว่างท่อ 15 ซม.
2. นำเทปพันเกลียวมาพันที่เกลียวข้อหรือยั้ง 1/2" ให้เทปหนาปิดร่องเกลียวได้พอประมาณ จากนั้นจึงขันข้อหรือยั้งเข้ากับเกลียวท่อน้ำตีและปรับศูนย์กลางข้อหรือยั้งทั้ง 2 ข้างให้อยู่ตรงกันในแนวระนาบ ระยะห่าง 150 มม.
3. ประกอบฝาครอบเข้าก๊อกเข้ากับข้อหรือยั้งให้แน่นติดผนัง
4. ติดตัวก๊อกเข้ากับข้อหรือยั้ง โดยใส่แหวนประกับยางในทิศทางน้ำเข้าทั้ง 2 ข้างเพื่อกันการรั่วซึม ใช้ประแจจับเพื่อขันน๊อตเข้ากับข้อหรือยั้งให้แน่น
5. ประกอบสายฝักบัวเข้ากับท่อน้ำออก ทดลองการใช้งาน

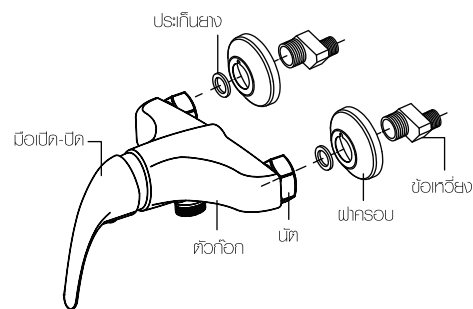

คำเตือน ข้อแนะนำและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำใส่ฟืนผงหรือเศษปูนซีเมนต์ที่อาจตกค้างในท่อน้ำตีให้สะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. สำหรับก๊อกน้ำและวาล์วต่างๆขณะติดตั้งห้ามใช้มือจับที่เปิด-ปิดน้ำท่อนเกลียวติดตั้งเพราะอาจทำให้กาลิวาละลายในเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดประกอบอุปกรณ์ควรใช้ผ้าทาบรองประแจหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน
4. น้ำที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต้องมีความสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปนหรือก่อให้เกิดคราบตะกอนที่อาจทำให้กาลิไกภายในทำงานผิดปกติ
5. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอยขัดที่แข็งขยันทาความสะอาดเพราะอาจทำให้ผิวของผลิตภัณฑ์เสียหายได้
6. ห้ามห้อยโหนและกระแทกตัวผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียหายได้

ข้อมูลทางเทคนิค

- ระบบเซรามิกวาล์ว
- เกลียวขาข้อหรือยั้งทางน้ำเข้าเป็นแบบมาตรฐานขนาด 1/2"
- แรงดันน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน 2.0-3.0 บาร์

การดูแลรักษา

1. เพื่อให้ผิวชนก๊อกน้ำสวยงามคงทนอยู่เสมอ ควรทำความสะอาดด้วยฟองน้ำหมาดๆเป็นประจำป้องกันคราบน้ำและคราบสกปรกเกาะสะสมบนผิวชิ้นงาน หากสกปรกมากให้ใช้ครีมนวดหรือครีมขัดโดยเฉพาะในการทำความสะอาด
2. หากพบว่าปากกรองก๊อกน้ำเกิดการอุดตัน น้ำไหลไม่สะดวก สามารถขันถอดออกมาทำความสะอาดแล้วประกอบกลับตามเดิม